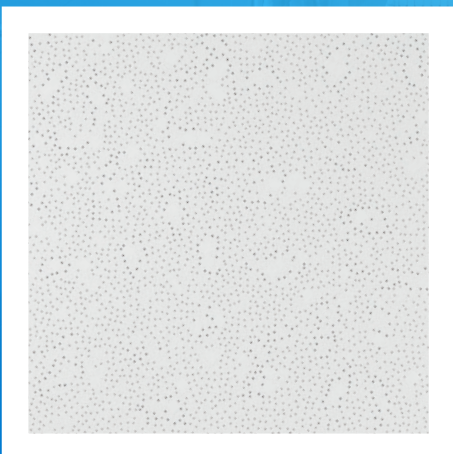

























AMF ECOMIN Filigran

- AMF ECOMIN Filigran je nákladovo efektívne riešenie podhládov s perforovaným povrchom a je vhodné do priestorov vyžadujúcich dobrú zvukovú pohltivosť
- Vysoká odrazivosť svetla (86%)
- Ideálne do obchodných priestorov



<div>Detail hrany</div> <div>Ďalšie detaily hrán na vyžiadanie</div>	<div></div> <div></div>	Board														
<div>Hrúbka (mm)</div>	<div></div>	13														
<div>Rozmery (mm)</div> <div>Ďalšie formáty na vyžiadanie</div>	<div></div>	600 x 600 1200 x 600														
<div>Systém</div>	<div></div>	Viditeľný rozoberateľný - Systém C														
<div>Hmotnosť</div>	<div></div>	2.5 - 3.1 kg / m²														
<div>Farba</div>	<div></div>	Biela														
<div>Zvuková pohltivosť</div>	<div></div>	<div>EN ISO 354</div> <div>$\alpha_w = \mathbf{0.55}$ podľa EN ISO 354 - Class E</div> <table><tr><td>Frekvencia f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>α_p</td><td>0.45</td><td>0.45</td><td>0.45</td><td>0.60</td><td>0.60</td><td>0.50</td></tr></table> <div>NRC = 0.50 podľa ASTM C 423</div>	Frekvencia f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.45	0.45	0.45	0.60	0.60	0.50
Frekvencia f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000										
α_p	0.45	0.45	0.45	0.60	0.60	0.50										
<div>Reakcia na oheň</div>	<div></div>	<div>Euroclass A2-s1, d0 podľa EN 13501-1</div> <div>RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) podľa 123-FZ</div>														
<div>Odraz svetla</div>	<div></div>	86%														
<div>Súčiniteľ tepelnej vodivosti</div>	<div></div>	$\lambda = \mathbf{0.060\ W/mk}$ podľa EN 12667														
<div>Odolnosť vlhkosti</div>	<div></div>	70% RH														
<div>Kvalita vnútorného ovzdušia</div>	<div><div></div><div></div><div>A+</div></div> <div><div></div><div></div><div>E1</div></div>															
<div>Čistiteľnosť</div>	<div></div> <div></div>															
<div>Udržateľnosť</div>	<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>35-46%</div>															

Dostupnosť produktov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. Pre viac informácií kontaktujte Vášho miestneho technického zástupcu. Ďalšie informácie a právne upozornenia nájdete na našej webovej stránke.