




ARMSTRONG PERLA



- Armstrong PERLA je typ podhľadu, ktorý získal certifikát C2C Bronze, má jemne kaširovanú povrchovú úpravu a zároveň poskytuje vyvážený akustický výkon vďaka kombinácii dobrej zvukovej pohltivosti a nepriezvučnosti.
- Dobrá zvuková pohltivosť (0.65(H) α_w) a pozdĺžna vzduchová nepriezvučnosť (36 dB)
- Vynikajúca odrazivosť svetla (88%)
- ISO 5
- Ideálne do kancelárií a učební

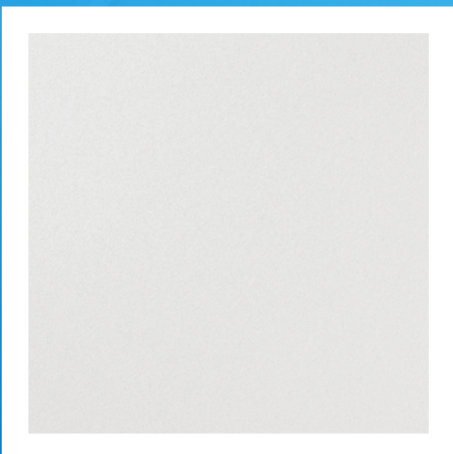

<div>Detail hrany</div> <div>Ďalšie detaily hrán na vyžiadanie</div>	<div></div>	<div>Board</div> <div></div>	<div>Tegular 24</div> <div></div>	<div>Tegular 15/90</div> <div></div>														
<div>Hrúbka (mm)</div>	<div></div>	<div>17</div>	<div>17</div>	<div>17</div>														
<div>Rozmery (mm)</div> <div>Ďalšie formáty na vyžiadanie</div>	<div></div>	<div>600 x 600</div>	<div>600 x 600</div>	<div>600 x 600</div>														
<div>Systém</div>	<div></div>	<div>Viditeľný rozoberateľný - Systém C</div>																
<div>Hmotnosť</div>	<div></div>	<div>4.6 kg / m²</div>																
<div>Farba</div>	<div></div>	<div>Biela</div>																
<div>Zvuková pohltivosť</div>	<div></div>	<div>EN ISO 354 $\alpha_w = \mathbf{0.65(H)}$ podľa EN ISO 11654 - Class C<table><tr><td>Frekvencia f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>α_p</td><td>0.40</td><td>0.45</td><td>0.60</td><td>0.80</td><td>0.90</td><td>0.90</td></tr></table>NRC = 0.70 podľa ASTM C 423</div>			Frekvencia f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.40	0.45	0.60	0.80	0.90	0.90
Frekvencia f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000												
α_p	0.40	0.45	0.60	0.80	0.90	0.90												
<div>Pozdĺžna zvuková nepriezvučnosť</div>	<div></div>	<div>EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = \mathbf{36\ dB}$ podľa EN ISO 717-1</div>																
<div>Nepriezvučnosť</div>	<div></div>	<div>EN ISO 10140-2 $R_w = \mathbf{18\ dB}$ podľa EN ISO 717-1</div>																
<div>Reakcia na oheň</div>	<div></div>	<div>Euroclass A2-s1, d0 podľa EN 13501-1</div>	<div>RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) podľa 123-FZ</div>															
<div>Odras svetla</div>	<div></div>	<div>88%</div>																
<div>Súčiniteľ tepelnej vodivosti</div>	<div></div>	<div>$\lambda = \mathbf{0.060\ W/mk}$ podľa EN 12667</div>																
<div>Priepustnosť vzduchu</div>	<div></div>	<div>PM1 ($\leq 30\ m^3/hm^2$) podľa DIN 18177</div>																
<div>Odolnosť vlhkosti</div>	<div></div>	<div>95% RH</div>																
<div>Čisté priestory</div>	<div></div>	<div>ISO 5 podľa EN ISO 14644-1</div>																
<div>Kvalita vnútorného ovzdušia</div>	<div></div>	<div> A+</div>	<div> E1</div>	<div> IACG</div>														
<div>Čistiteľnosť</div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>															
<div>Udržateľnosť</div>	<div> EN ISO 14021</div>	<div> EN ISO 14025</div>	<div> EC 1272/2008 Annex G</div>	<div> REST. EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL</div> <div></div> <div>www.blauer-engel.de/uz132</div> <div> BRONZE</div>														

Dostupnosť produktov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. Pre viac informácií kontaktujte Vášho miestneho technického zástupcu. Ďalšie informácie a právne upozornenia nájdete na našej webovej stránke.