




ADAGIO HD⁺ 19mm



- ADAGIO HD⁺ 19 mm ponúka nielen hladký a odolný povrch s jasnejšou bielou farbou pre vysokú odrazivosť svetla, ale má tiež certifikát C2C Bronze. Poskytuje zvukovú pohltivosť triedy A pre akustické pohodlie s dobrou pozdĺžnou vzduchovou nepriezvučnosťou na zlepšenie súkromia medzi susednými priestormi.
- Vynikajúca zvuková pohltivosť (0,90 α_w) s dobrou pozdĺžnou vzduchovou nepriezvučnosťou (34 dB).
- Pre ďalšie akustické možnosti pozrite ADAGIO HD⁺ 30 mm a ADAGIO HD⁺ 35 mm.
- Vynikajúca odrazivosť svetla: 90%.
- ISO 4, Indoor Air Quality Gold a Cradle to Cradle® Bronze.
- Ideálne pre individuálne / súkromné kancelárie.

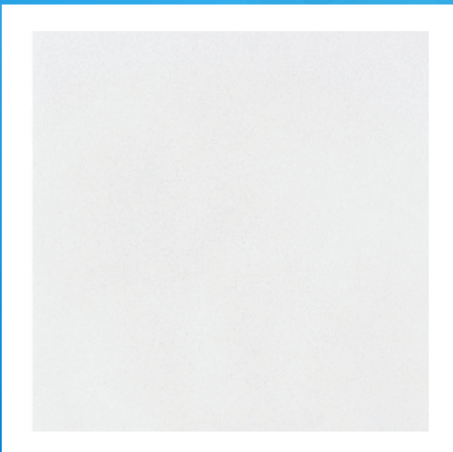

ADAGIO HD⁺ 19mm

Detail hrany		Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 	SL2 	Finesse 														
Hrúbka (mm)		19	19	19	19	19														
Rozmery (mm)		600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 300 1200 x 600 1250 x 625 1500 x 600 1800 x 600	600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 300 1200 x 600 1250 x 625 1500 x 600 1800 x 600	600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 300 1200 x 600 1250 x 625 1350 x 300 1350 x 600 1500 x 600 1800 x 600	1350 x 300 1350 x 600 1500 x 300 1800 x 300 2000 x 300	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625														
Systém		Viditeľný rozoberateľný - Systém C		Viditeľný rozoberateľný - Systém C Viditeľný - bandraster, rozoberateľný - Systém I.3 Viditeľný - chodbový rozoberateľný - Systém F.3	Poloskrýta konštrukcia, panelový formát, rozoberateľný - Systém I.3 Poloskrýta konštrukcia s bandrostrom, panelový formát, rozoberateľný - Systém I.2 Poloskrýta konštrukcia, chodbový systém, panelový formát, rozoberateľný - Systém F.2	Skrytá konštrukcia, rozoberateľný - Systém A.2 (A/B)														
Hmotnosť		5.2 kg/m ²																		
Farba		Biela																		
Zvuková pohltivosť		EN ISO 354 α_w = 0.90 podľa EN ISO 11654 - Class A <table><tr><th>Frekvencia f (Hz)</th><th>125</th><th>250</th><th>500</th><th>1000</th><th>2000</th><th>4000</th></tr><tr><td>α_p</td><td>0.50</td><td>0.70</td><td>0.80</td><td>0.90</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr></table> NRC = 0.85 podľa ASTM C 423					Frekvencia f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.50	0.70	0.80	0.90	1.00	1.00
Frekvencia f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000														
α_p	0.50	0.70	0.80	0.90	1.00	1.00														
Pozdĺžna zvuková nepriezvučnosť		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w}$ = 34 dB podľa EN ISO 717-1																		
Nepriezvučnosť		EN ISO 10140-2 R_w = 17 dB podľa EN ISO 717-1																		
Reakcia na oheň		Euroclass A2-s1, d0 podľa EN 13501-1																		
Odras svetla		90%																		
Súčiniteľ tepelnej vodivosti		λ = 0.060 W/mk podľa EN 12667																		
Priepustnosť vzduchu		PM1 (≤ 30 m ³ /hm ²) podľa DIN 18177																		
Odolnosť vlhkosti		95% RH																		
Čisté priestory		ISO 4 podľa EN ISO 14644-1																		
Kvalita vnútorného ovzdušia		 A+	 E1	 IACG																
Čistiteľnosť																				
Udržateľnosť	 EN ISO 14021 48%	 EN ISO 14025	 ISO 14001	 M1	 Blue Angel	 Cradle to Cradle														

Dostupnosť produktov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. Pre viac informácií kontaktujte Vášho miestneho technického zástupcu. Ďalšie informácie a právne upozornenia nájdete na našej webovej stránke.