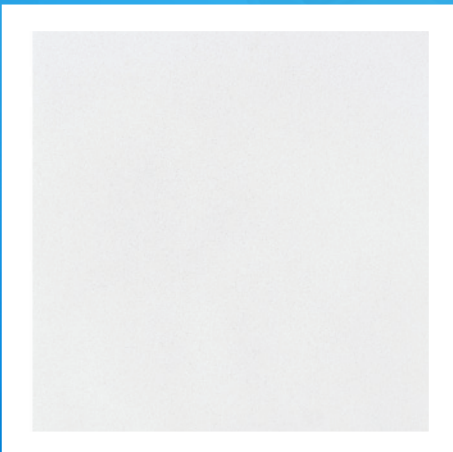






ADAGIO HD+ 30mm



- ADAGIO HD+ 30mm ponúka nielen hladký a odolný povrch s jasnejšou bielou farbou pre vysokú odrazivosť svetla, ale má tiež certifikát Cradle to Cradle® Bronze. Poskytuje zvukovú pohltivosť triedy A pre akustické pohodlie s výbornou pozdĺžnou vzduchovou nepriezvučnosťou na zlepšenie súkromia medzi susednými priestormi.
- Vynikajúca zvuková pohltivosť (0,90 α_w) s výbornou pozdĺžnou vzduchovou nepriezvučnosťou (40 dB).
- Pre ďalšie akustické možnosti pozrite ADAGIO HD+ 19 mm a ADAGIO HD+ 35 mm.
- Vynikajúca odrazivosť svetla: 90%.
- ISO 4, Indoor Air Quality Gold a Cradle to Cradle® Bronze.
- Ideálne pre individuálne / súkromné kancelárie.



ADAGIO HD⁺ 30mm

Detail hrany		Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 	SL2 	Finesse 
Hrúbka (mm)		30	30	30	30	30
Rozmery (mm)		600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 600 1250 x 625 1350 x 300 1350 x 600	1350 x 300 1350 x 600 1500 x 300 1800 x 300 2000 x 300	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625
Systém		Viditeľný rozoberateľný - Systém C		Viditeľný rozoberateľný - Systém C Viditeľný - bandroster, rozoberateľný - Systém I.3 Viditeľný - chodbový rozoberateľný - Systém F.3	Poloskrýtá konštrukcia, panelový formát, rozoberateľný - Systém I.3 Poloskrýtá konštrukcia s bandrostrom, panelový formát, rozoberateľný - Systém I.2 Poloskrýtá konštrukcia, chodbový systém, panelový formát, rozoberateľný - Systém F.2	Skrytá konštrukcia, rozoberateľný - Systém A.2 (A/B)
Hmotnosť		8.2 kg/m ²				
Farba		Biela				
Zvuková pohltivosť		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.90$ podľa EN ISO 11654 - Class A Frekvencia f (Hz) α_p NRC = 0.85 podľa ASTM C 423				
Pozdĺžna zvuková nepriezvučnosť		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 40$ dB podľa EN ISO 717-1				
Nepriezvučnosť		EN ISO 10140-2 $R_w = 22$ dB podľa EN ISO 717-1				
Reakcia na oheň		Euroclass A2-s1, d0 podľa EN 13501-1				
Odraz svetla		90%				
Súčiniteľ tepelnej vodivosti		$\lambda = 0.060$ W/mk podľa EN 12667				
Priepustnosť vzduchu		PM1 (≤ 30 m³/hm²) podľa DIN 18177				
Odolnosť vlhkosti		95% RH				
Čisté priestory		ISO 4 podľa EN ISO 14644-1				
Kvalita vnútorného ovzdušia		 A+	 E1	 IACG		
Čistiteľnosť						
Udržateľnosť		 EN ISO 14021	 EN ISO 14025	 ISO 12720:2008 Annex Q	 M1	 www.blauer-engel.de/uz132

Dostupnosť produktov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. Pre viac informácií kontaktujte Vášho miestneho technického zástupcu. Ďalšie informácie a právne upozornenia nájdete na našej webovej stránke.