




ADAGIO dB⁺



- ADAGIO dB⁺ ponúka nielen hladký a odolný povrch s jasnejšou bielou farbou pre vysokú odrazivosť svetla, ale je tiež certifikovaná Cradle to Cradle a poskytuje vysoké hodnoty pozdĺžnej vzduchovej nepriezvučnosti na zlepšenie súkromia medzi susednými priestormi.
- Vynikajúca pozdĺžna vzduchová nepriezvučnosť: 41 dB (24mm) / 43 dB (30mm)
- Vynikajúca odrazivosť svetla (90%)
- ISO 4, Indoor Air Quality Gold a Cradle to Cradle Certified® Bronze
- Ideálne pre individuálne / súkromné kancelárie.

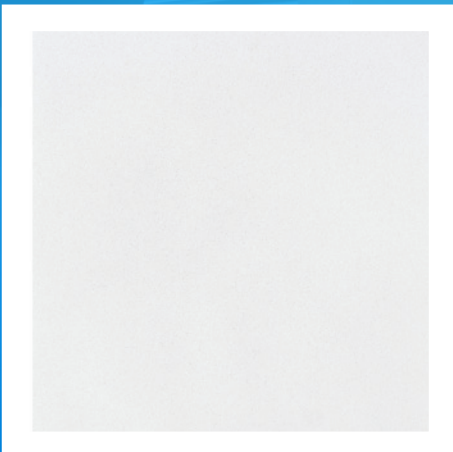

Detail hrany		Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 																								
Hrúbka (mm)		24, 30	24	24																								
Rozmery (mm)		600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625																								
Systém		Viditeľný rozoberateľný - Systém C		Viditeľný rozoberateľný - Systém C Viditeľný - bandraster, rozoberateľný - Systém I.3 Viditeľný - chodbový rozoberateľný - System F.3																								
Hmotnosť		8.6 kg/m² (24mm) 10.6 kg/m² (30mm)																										
Farba		Biela																										
Zvuková pohltivosť		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.65$ podľa EN ISO 11654 - Class C <table><thead><tr><th colspan="2">Frekvencia f (Hz)</th><th>125</th><th>250</th><th>500</th><th>1000</th><th>2000</th><th>4000</th></tr></thead><tbody><tr><td>α_p</td><td>24mm</td><td>0.40</td><td>0.45</td><td>0.60</td><td>0.80</td><td>0.95</td><td>0.95</td></tr><tr><td>α_p</td><td>30mm</td><td>0.35</td><td>0.40</td><td>0.65</td><td>0.85</td><td>0.90</td><td>0.95</td></tr></tbody></table> NRC = 0.70 podľa ASTM C 423			Frekvencia f (Hz)		125	250	500	1000	2000	4000	α_p	24mm	0.40	0.45	0.60	0.80	0.95	0.95	α_p	30mm	0.35	0.40	0.65	0.85	0.90	0.95
Frekvencia f (Hz)		125	250	500	1000	2000	4000																					
α_p	24mm	0.40	0.45	0.60	0.80	0.95	0.95																					
α_p	30mm	0.35	0.40	0.65	0.85	0.90	0.95																					
Pozdĺžna zvuková nepriezvučnosť		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 41 \text{ dB}$ (24mm)		$D_{n,f,w} = 43 \text{ dB}$ (30mm) podľa EN ISO 717-1																								
Nepriezvučnosť		EN ISO 10140-2 $R_w = 24 \text{ dB}$ (24mm) podľa EN ISO 717-1		$R_w = 25 \text{ dB}$ (30mm) podľa EN ISO 717-1																								
Reakcia na oheň		Euroclass A2-s1, d0 podľa EN 13501-1																										
Odras svetla		90%																										
Súčiniteľ tepelnej vodivosti		$\lambda = 0.040 \text{ W/mk}$ podľa EN 12667																										
Priepustnosť vzduchu		PM1 ($\leq 30 \text{ m}^3/\text{hm}^2$) podľa DIN 18177																										
Odolnosť vlhkosti		95% RH																										
Čisté priestory		ISO 4 podľa EN ISO 14644-1																										
Kvalita vnútorného ovzdušia		 A+	 E1	 IACG																								
Čistiteľnosť																												
Udržateľnosť		 EN ISO 14021	 EN ISO 14025	 M1																								

www.blauer-engel.de/uz132

Dostupnosť produktov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. Pre viac informácií kontaktujte Vášho miestneho technického zástupcu. Ďalšie informácie a právne upozornenia nájdete na našej webovej stránke.