





AMF TOPIQ® Prime



- AMF TOPIQ® Prime je veľmi ľahký podhľad z kamennej vlny s moderným, hladkým povrchom.
- Výnikajúca zvuková pohltivosť ($0.95 \alpha_w$)
- Výnikajúca odrazivosť svetla (88%)
- ISO 5
- Ideálne pre kancelárie, obchod, triedy, učebne a podzemné garáže

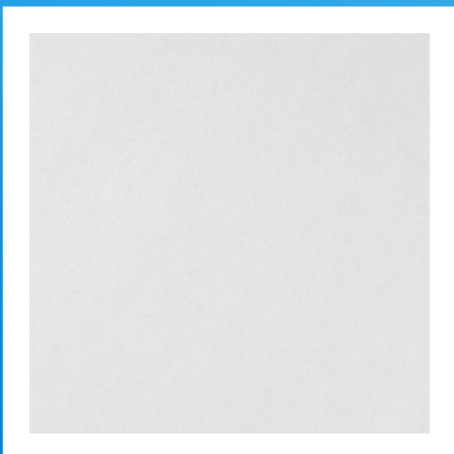

<div>Detail hrany</div> <div>Ďalšie detaily hrán na vyžiadanie</div>	<div></div>	<div>Board</div> <div></div>	<div>Tegular 24/90</div> <div></div>	<div>Tegular 15/90</div> <div></div>														
<div>Hrúbka (mm)</div>	<div></div>	<div>15</div>	<div>15</div>	<div>15</div>														
<div>Rozmery (mm)</div> <div>Ďalšie formáty na vyžiadanie</div>	<div></div>	<div>600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625</div>	<div>600 x 600 625 x 625 1200 x 600</div>	<div>600 x 600 625 x 625 1200 x 600</div>														
<div>Systém</div>	<div></div>	<div>Viditeľný rozoberateľný - Systém C</div>																
<div>Hmotnosť</div>	<div></div>	<div>2.1 kg / m²</div>																
<div>Farba</div>	<div></div>	<div>Biela</div>																
<div>Zvuková pohltivosť</div>	<div></div>	<div>EN ISO 354 $\alpha_w = \mathbf{0.95}$ podľa EN ISO 11654 - Class A<table><tr><td>Frekvencia f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>α_p</td><td>0.50</td><td>0.85</td><td>0.95</td><td>0.90</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr></table><div>NRC = 0.90 podľa ASTM C 423</div></div>			Frekvencia f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.50	0.85	0.95	0.90	1.00	1.00
Frekvencia f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000												
α_p	0.50	0.85	0.95	0.90	1.00	1.00												
<div>Pozdĺžna zvuková nepriezvučnosť</div>	<div></div>	<div>EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = \mathbf{24\ dB}$ podľa EN ISO 717-1</div>																
<div>Nepriezvučnosť</div>	<div></div>	<div>EN ISO 10140-2 $R_w = \mathbf{13\ dB}$ podľa EN ISO 717-1</div>																
<div>Reakcia na oheň</div>	<div></div>	<div>Euroclass A1 podľa EN 13501-1</div> <div>RUS KM2 (G1, V1, D1, T1) podľa 123-FZ</div>																
<div>Odraz svetla</div>	<div></div>	<div>88%</div>																
<div>Odolnosť vlhkosti</div>	<div></div>	<div>100% RH</div>																
<div>Čisté priestory</div>	<div></div>	<div>ISO 5 podľa EN ISO 14644-1</div>																
<div>Kvalita vnútorného ovzdušia</div>	<div></div>	<div> A</div>	<div> E1</div>	<div> IAC</div>														
<div>Čistiteľnosť</div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>															
<div>Udržateľnosť</div>	<div></div>	<div> 32-33%</div>	<div> M1</div>	<div> www.blauer-engel.de/uz132</div>														

Dostupnosť produktov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. Pre viac informácií kontaktujte Vášho miestneho technického zástupcu. Ďalšie informácie a právne upozornenia nájdete na našej webovej stránke.