

PARAMETRY VÝROBKU

# Rockfon Blanka® Activity



**Sounds Beautiful**

# Rockfon Blanka® Activity






- Rockfon Blanka Activity je určen pro učebny a otevřené kanceláře, kde je vysoká hladina hluku a aktivity a kde srozumitelnost řeči je zásadní
- Vysoce matný, hladký, super bílý povrch s vysokým odrazem a rozptylem světla, který přispívá k úsporám energie a světlému a komfortnímu vnitřnímu prostředí
- Nejvyšší zvuková pohltivost (třída A) při instalaci do rastru i přímo na strop
- Zvýšená odolnost povrchu činí produkt odolnějším vůči nečistotám i každodennímu přirozenému opotřebení a zvyšuje životnost produktu

## Popis produktu

- Deska z minerální vlny
- Viditelná strana: vysoce matný, hladký a super bílý barvený flís
- Zadní strana: rubový flís
- Odolné lakované hrany

## Oblast použití

- Kanceláře
- Vzdělávání
- Odpočinek a sport

Hrana	Modulové rozměry (mm)	Hmotnost (Kg/m <sup>2</sup> )	MKV / MKV-D (mm)	Doporučený montážní systém
 A24	600 x 600 x 40	6,4	50 / 200	Rockfon® System T24 A™
	1200 x 600 x 40	6,4	50 / 200	Rockfon® System T24 A™
		6,4	50 / 200	Rockfon® System Bandraster A™
 B	600 x 600 x 40	6,4	44 / není demontovatelný	Rockfon® System B Adhesive™
	1200 x 600 x 40	6,4	44 / není demontovatelný	Rockfon® System B Adhesive™
 C	600 x 600 x 40	6,4	44 / není demontovatelný	Rockfon® System C direct™
	1200 x 300 x 40	6,4	44 / není demontovatelný	Rockfon® System C direct™
	1200 x 600 x 40	6,4	44 / není demontovatelný	Rockfon® System C direct™
	2400 x 600 x 40	6,4	44 / není demontovatelný	Rockfon® System C direct™
 D	600 x 600 x 40	6,4	62 / 92	Rockfon® System XL T24 D™
 E24	600 x 600 x 40	6,4	60 / 200	Rockfon® System T24 E™
	1200 x 600 x 40	6,4	60 / 200	Rockfon® System T24 E™
	1500 x 600 x 40	6,4	60 / 200	Rockfon® System T24 E™
	1800 x 600 x 40	6,4	60 / 200	Rockfon® System T24 E™
	2100 x 600 x 40	6,4	60 / 200	Rockfon® System T24 E™
	2400 x 600 x 40	6,4	60 / 200	Rockfon® System T24 E™

MKV = Minimální konstrukční výška

MKV-D = Minimální konstrukční výška umožňující demontáž kazety

Při instalaci desek Rockfon Blanka Activity v Rockfon System XL T24 D se na všech 1800 mm příčného profilu umístí přídatný závěs.

Přídatný závěs musí být umístěn přibližně 550 mm od hlavního profilu.


Další rozměry jsou k dispozici na vyžádání. Prosím kontaktujte společnost Rockfon.



## Vlastnosti



**Zvuková pohltivost**  
 $\alpha_w$ : 1,00 (Třída A)

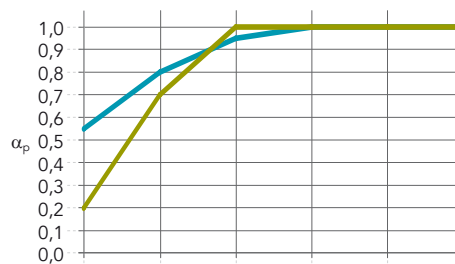

Hrany /  
 Tloušťka (mm) /  
 Závěs (mm)

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	$\alpha_w$	Třída zvukové pohltivosti ISO	NRC
40 / 200	0,55	0,80	0,95	1,00	1,00	1,00	1,00	A	1,00
40 / 40	0,20	0,70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A	1,00



**Reakce na oheň**  
 A1



**Odraz světla a rozptyl světla**  
 odraz světla 87%  
 rozptyl světla > 99%



**Odolnost proti vlhkosti a rozměrová stabilita**  
 Až do 100% RH  
 Žádná viditelná deformace při vysoké vlhkosti  
 C/0N



**Čištění**  
 - Vysavačem  
 - Vlhkým hadříkem



**Hygiena**  
 Kamenná vlna nepředstavuje potravu pro mikroorganismy



**Povrchová odolnost**  
 Zvýšená pevnost povrchu a odolnost vůči nečistotám

Odolnost proti oděru za mokra: Třída 5

Odolnost proti oděru za mokra je testována v souladu s EN ISO 11998:2007 a hodnocena podle stupnice EN 12720:2009+A1:2013 od 1 do 5, kde 5 je nejlepší.



**Prostředí**  
 Plně recyklovatelná kamenná vlna  
 Recyklovaný obsah produktů Rockfon se pohybuje mezi 29 % a 64 % podle normy ISO 14021.  
 Akustická řešení Rockfon mají certifikaci Cradle to Cradle Certified® na úrovni Silver a Bronze (v závislosti na typu produktu).



**Uhlíková stopa**  
 Cradle-to-Gate: 6.13 kg ekv. CO<sub>2</sub> (na základě EPD ověřeného třetí stranou)  
 Cradle-to-Grave: 8.30 kg ekv. CO<sub>2</sub> (na základě EPD ověřeného třetí stranou)



**Klima interiéru**  
 Vybrané výrobky Rockfon byly označeny finskou klasifikací emisí stavebních materiálů M1 a dánskou značkou Danish Indoor Climate Label pro nízkou emisi těkavých organických látek (VOC)



**Tepelná vodivost**  
 Tepelná vodivost:  
 $\lambda_D = 40 \text{ mW/Mk}$



**Vzhled**  
 Super bílý povrch  
 L hodnota: 94,5  
 Bělost (L hodnota) produktu je testována v souladu s normou ISO 7724 a měřena na stupnici od 1 (černá) do 100 (bílá).

Vysoce matný povrch, perfektní v kritickém bočním světle  
 Lesk: 0,8 jednotky lesku při úhlu 85°  
 Lesk produktu je testován v souladu s normou ISO 2813.



# Sounds Beautiful