



Kaiflex[®] RT-ST

Objímky pro zábranu tepelných mostů

- Trvalá ochrana proti ztrátám energie
- Spolehlivě zabránuje kondenzaci a snižuje riziko koroze pod izolací
- Šetří čas na staveništi a zvyšuje efektivitu montáže
- Systémová podpora potrubí pro izolační materiál Kaiflex





Kaiflex® RT-ST

Objímky pro zábranu tepelných mostů

Chladové objímky Kaiflex RT-ST jsou optimálním rozšířením pro doplnění sortimentu univerzální izolace Kaiflex ST s2/ST. Jsou přizpůsobeny dimenzím širokého sortimentu hadic Kaiflex ST s2 a desek Kaiflex ST, čímž je vytvořen izolační systém, který lze použít pro libovolnou velikost projektu, aniž by bylo nutné měnit materiál nebo výrobce.

Kaiflex RT-ST se skládá ze dvou nosných segmentů z PIR pěny, obzvláště odolných vůči tlaku, které jsou uloženy v izolačním materiálu Kaiflex s uzavřenými dutinkami a opláštěné robustní, difúzně těsnou fólií z PVC, přičemž ve spojení s hadicemi Kaiflex ST s2 dosahuje třídy Euro C_L-s2, d0. Podpěry potrubí se mohou používat v interiéru i exteriéru pro chladicí a klimatizační aplikace, aplikace se studenou vodou a pro průmyslové aplikace, ale také v námořní přepravě.

V těchto oblastech poskytuje Kaiflex RT-ST průběžnou izolaci, která brání vzniku tepelných mostů a s nimi spojeným ztrátám energie. Tepelné

oddělení ocelových/měděných/nerezových trubek a chladových objímek spolehlivě zabrání vzniku kondenzace a tím i následné poškození korozí. Zavěšení potrubí jako častý slabý bod izolace potrubí je v tomto případě minulostí.

Systémová izolace

Montáž objímek Kaiflex RT-ST je velmi snadná: Spoje jsou uzavřeny pomocí zámkového systému (pero a drážka). Překrývací páska utěsňuje šev zvenčí, čímž je zaručeno plné pokrytí. To zajišťuje bezpečnost a zachování vysoké hodnoty difuze vodních par.

- Trvalá ochrana proti ztrátám energie
- Spolehlivě zabráňuje kondenzaci a snižuje riziko koroze pod izolací
- Šetří čas na staveništi a zvyšuje efektivitu montáže
- Systémová podpora potrubí pro izolační materiál Kaiflex



Další informace, technickou dokumentaci, návod k instalaci, služby a mnoho dalšího najdete online na adrese

www.kaimann.com

Kaiflex RT-ST

Technické vlastnosti

Typ materiálu Základní materiál		Dva prvky PIR s pěnou na bázi syntetického kaučuku	
Typ materiálu Povrch		Polymer (PVC)	
Barva	Jádro PIR Základní materiál Povrch	Žlutá Antracit Černá	
Maximální teplota použití	Rovná plocha	+110 °C	
Minimální mezní teplota aplikace		-50 °C	viz upozornění (1)
Tepelná vodivost		viz Kaiflex ST	
Difuze vodních par	Hodnota difuzního odporu μ	viz Kaiflex ST není nutná dodatečná parotěsná zábrana	
Chování při ohni	Eurotřída vlastností ⁽²⁾	E ₁ (jako součást systému s izolační hadicí Kaiflex ST s2: C _L -s2, d0)	Zkouška podle DIN EN 13501-1
Objemová hmotnost	Jádro PIR	80 kg/m ³	
Pevnost v tlaku (napětí v tlaku při 10 % stlačení)	Jádro PIR	≥650 kPa	V souladu s EN 826
Zdravotní aspekty	Jádro PIR	Bezfreonové	
Skladování		Materiál musí být po dodání a řádném uskladnění namontován nejpozději do jednoho roku. Skladujte v suchých a čistých prostorech při normální vlhkosti vzduchu (50 % až 70 %) a pokojové teplotě (0 °C až +35 °C).	

Upozornění (1) Při teplotách pod -50 °C kontaktujte náš technický servis.

Upozornění (2) Třída stavebních materiálů platí pro kovové nebo pevné minerální podklady.

Kovová objímka

Technické vlastnosti

Popis		Dvoudílná trubková svorka, 2 pojistné šrouby	
Typ materiálu Trubka		Ocel, pozinkovaná	
Maximální přípustné zatížení a odolnost proti roztlačnosti		1.030 N. Maximální přípustné zatížení (Fa,z) bylo stanoveno pomocí statistických metod z lomových zatížení při zachování maximální přípustné deformace 1,5 mm nebo 2 % maximálního upínacího průměru trubky.	
Šroubovací zátky		Šrouby s válcovou hlavou s kombinovanou křížovou drážkou, elektrolyticky pozinkované. Vícenásobně přivařená spojovací matice.	
Šroubový závit		M 8 / M 10 Kombinovaná matice	
Upínací šrouby		M 6	
Šířka upínacího pásu		20 mm	
tloušťka upínacího pásu		1,8 až 2,5 mm	

Kaiflex RT-ST

Potrubi z závěs · povrchová úprava (PVC) · včetně samolepicího přesahu



Barva: antracit / černá									
Měděné trubky Cu		Ocel. trubky Fe		Max. pov. vzdálenost mezi objímkami m		13 mm Tloušťka izolační vrstvy			
Vnější ø mm	Jmen. světlost DN	Coul	Vnější ø mm	Jmen. světlost DN		Vnější ø mm	Dimenze / Rozměr	Číslo zboží	ks/ karton
10,0	8	1/8	10,2	6	2,00	37,2	RT-ST-13x010-SA-O	4002234	52
12,0	10		12,5		2,00	39,2	RT-ST-13x012-SA-O	4002235	48
15,0	10	1/4	13,5	8	2,00	42,2	RT-ST-13x015-SA-O	4002236	40
18,0	15	3/8	17,2	10	2,75	45,2	RT-ST-13x018-SA-O	4002237	32
22,0	20	1/2	21,3	15	2,75	49,2	RT-ST-13x022-SA-O	4002238	32
25,0			25,0		2,75	52,2	RT-ST-13x025-SA-O	4002239	46
28,0	25	3/4	26,9	20	3,00	55,2	RT-ST-13x028-SA-O	4002240	40
35,0	32	1	33,7	25	3,50	62,2	RT-ST-13x035-SA-O	4002242	30
42,0	40	1 1/4	42,4	32	3,75	69,8	RT-ST-13x042-SA-O	4002243	46
		1 1/2	48,3	40	4,25	76,2	RT-ST-13x048-SA-O	4002244	34
54,0	50		54,0		4,25	81,4	RT-ST-13x054-SA-O	4002246	32
57,0	50		57,0		4,25	84,4	RT-ST-13x057-SA-O	4002247	28
		2	60,3	50	4,25	88,0	RT-ST-13x060-SA-O	4002248	56
64,0			63,5		4,25	92,0	RT-ST-13x064-SA-O	4002249	48
70,0			70,0		4,25	97,4	RT-ST-13x070-SA-O	4002251	44
76,1	65	2 1/2	76,1	65	5,50	103,8	RT-ST-13x076-SA-O	4002252	40
80,0					5,50	107,4	RT-ST-13x080-SA-O	4002253	36
88,9	80	3	88,9	80	6,00	117,0	RT-ST-13x089-SA-O	4002254	30
108,0	100		108,0		6,00	135,8	RT-ST-13x108-SA-O	4002256	22
114,0	100	4	114,3	100	6,00	142,4	RT-ST-13x114-SA-O	4002257	18
			125,0		6,00	152,8	RT-ST-13x125-SA-O	4002258	16
133,0	125		133,0		6,00	161,2	RT-ST-13x133-SA-O	4002259	14
		5	139,7	125	6,00	168,0	RT-ST-13x140-SA-O	4002260	14
159,0	150		160,0		6,00	187,2	RT-ST-13x160-SA-O	4002261	12
168,0	150		168,3	150	6,00	196,2	RT-ST-13x168-SA-O	4004916	12
219,0	200		219,1	200	6,00	248,6	RT-ST-13x219-SA-O	4002263	4

Délka potrubní závěs: <133 mm: 50 mm · ≥133 mm: 100 mm

Nosnost je zaručena v případě dodržení minimálních (dle DIN 1988) nebo kratších montážních vzdáleností.

V případě zájmu o další dimenze kontaktujte naše zákaznické oddělení.

Kaiflex RT-ST

Potrubní závěs · povrchová úprava (PVC) · včetně samolepicího přesahu



Barva: antracit / černá									
Měděné trubky Cu		Ocel. trubky Fe		Max. pov. vzdálenost mezi objímkami m		19 mm Tloušťka izolační vrstvy			
Vnější ø mm	Jmen. světlost DN	Coul	Vnější ø mm	Jmen. světlost DN		Vnější ø mm	Dimenze / Rozměr	Číslo zboží	ks/ karton
10,0	8	1/8	10,2	6	2,00	49,2	RT-ST-19x010-SA-O	4002266	32
12,0	10		12,5		2,00	51,2	RT-ST-19x012-SA-O	4002267	28
15,0	10	1/4	13,5	8	2,00	54,2	RT-ST-19x015-SA-O	4002268	22
18,0	15	3/8	17,2	10	2,75	57,2	RT-ST-19x018-SA-O	4002269	20
22,0	20	1/2	21,3	15	2,75	61,2	RT-ST-19x022-SA-O	4002271	32
25,0			25,0		2,75	64,2	RT-ST-19x025-SA-O	4002272	30
28,0	25	3/4	26,9	20	3,00	67,2	RT-ST-19x028-SA-O	4002273	24
35,0	32	1	33,7	25	3,50	74,2	RT-ST-19x035-SA-O	4002276	38
42,0	40	1 1/4	42,4	32	3,75	81,8	RT-ST-19x042-SA-O	4002278	32
		1 1/2	48,3	40	4,25	88,2	RT-ST-19x048-SA-O	4002279	28
54,0	50		54,0		4,25	93,4	RT-ST-19x054-SA-O	4002280	48
57,0	50		57,0		4,25	96,4	RT-ST-19x057-SA-O	4002281	48
		2	60,3	50	4,25	100,0	RT-ST-19x060-SA-O	4002282	44
64,0			63,5		4,25	104,0	RT-ST-19x064-SA-O	4002283	40
70,0			70,0		4,25	109,4	RT-ST-19x070-SA-O	4002284	32
76,1	65	2 1/2	76,1	65	5,50	115,8	RT-ST-19x076-SA-O	4002285	30
80,0					5,50	119,4	RT-ST-19x080-SA-O	4002286	28
88,9	80	3	88,9	80	6,00	129,0	RT-ST-19x089-SA-O	4002287	26
108,0	100		108,0		6,00	147,8	RT-ST-19x108-SA-O	4002288	18
114,0	100	4	114,3	100	6,00	154,4	RT-ST-19x114-SA-O	4002289	16
			125,0		6,00	164,8	RT-ST-19x125-SA-O	4002290	12
133,0	125		133,0		6,00	173,2	RT-ST-19x133-SA-O	4002291	12
		5	139,7	125	6,00	180,0	RT-ST-19x140-SA-O	4002292	12
159,0	150		160,0		6,00	199,2	RT-ST-19x160-SA-O	4002293	8
219,0	200		219,1	200	6,00	260,6	RT-ST-19x219-SA-O	4002296	4

Délka potrubní závěs: <133 mm: 50 mm · ≥133 mm: 100 mm

Nosnost je zaručena v případě dodržení minimálních (dle DIN 1988) nebo kratších montážních vzdáleností.

V případě zájmu o další dimenze kontaktujte naše zákaznické oddělení.

Kaiflex RT-ST

Potrubní závěs · povrchová úprava (PVC) · včetně samolepicího přesahu



Barva: antracit / černá									
Měděné trubky Cu		Ocel. trubky Fe		Max. pov. vzdálenost mezi objímkami m		25 mm Tloušťka izolační vrstvy			
Vnější ø mm	Jmen. světlost DN	Coul	Vnější ø mm	Jmen. světlost DN		Vnější ø mm	Dimenze / Rozměr	Číslo zboží	ks/ karton
10,0	8	1/8	10,2	6	2,00	61,2	RT-ST-25x010-SA-O	4002301	32
12,0	10		12,5		2,00	63,2	RT-ST-25x012-SA-O	4002302	28
15,0	10	1/4	13,5	8	2,00	66,2	RT-ST-25x015-SA-O	4002303	24
18,0	15	3/8	17,2	10	2,75	69,2	RT-ST-25x018-SA-O	4002304	24
22,0	20	1/2	21,3	15	2,75	73,2	RT-ST-25x022-SA-O	4002305	38
28,0	25	3/4	26,9	20	3,00	79,2	RT-ST-25x028-SA-O	4002306	32
35,0	32	1	33,7	25	3,50	86,2	RT-ST-25x035-SA-O	4002307	26
42,0	40	1 1/4	42,4	32	3,75	93,8	RT-ST-25x042-SA-O	4002308	22
		1 1/2	48,3	40	4,25	100,2	RT-ST-25x048-SA-O	4002309	44
54,0	50		54,0		4,25	105,4	RT-ST-25x054-SA-O	4002310	40
		2	60,3	50	4,25	112,0	RT-ST-25x060-SA-O	4002311	36
64,0			63,5		4,25	116,0	RT-ST-25x064-SA-O	4002312	30
76,1	65	2 1/2	76,1	65	5,50	127,8	RT-ST-25x076-SA-O	4002313	24
88,9	80	3	88,9	80	6,00	141,0	RT-ST-25x089-SA-O	4002314	22
108,0	100		108,0		6,00	159,8	RT-ST-25x108-SA-O	4002315	16
114,0	100	4	114,3	100	6,00	166,4	RT-ST-25x114-SA-O	4002316	12
133,0	125		133,0		6,00	185,2	RT-ST-25x133-SA-O	4002317	12
		5	139,7	125	6,00	192,0	RT-ST-25x140-SA-O	4002318	12
159,0	150		160,0		6,00	211,2	RT-ST-25x160-SA-O	4002319	8
168,0	150		168,3	150	6,00	220,2	RT-ST-25x168-SA-O	4002320	6
219,0	200		219,1	200	6,00	272,6	RT-ST-25x219-SA-O	4002322	4

Délka potrubní závěs: <133 mm: 50 mm · ≥133 mm: 100 mm

Nosnost je zaručena v případě dodržení minimálních (dle DIN 1988) nebo kratších montážních vzdáleností.

V případě zájmu o další dimenze kontaktujte naše zákaznické oddělení.

Kaiflex RT-ST

Potrubní závěs · povrchová úprava (PVC) · včetně samolepicího přesahu



Barva: antracit / černá									
Měděné trubky Cu		Ocel. trubky Fe		Max. pov. vzdálenost mezi objímkami m		32 mm Tloušťka izolační vrstvy			
Vnější ø mm	Jmen. světlost DN	Coul	Vnější ø mm	Jmen. světlost DN		Vnější ø mm	Dimenze / Rozměr	Číslo zboží	ks/ karton
10,0	8	1/8	10,2	6	2,00	75,3	RT-ST-32x010-SA-O	4002326	18
12,0	10		12,5		2,00	77,3	RT-ST-32x012-SA-O	4002327	12
15,0	10	1/4	13,5	8	2,00	80,3	RT-ST-32x015-SA-O	4002328	18
18,0	15	3/8	17,2	10	2,75	83,3	RT-ST-32x018-SA-O	4002329	28
22,0	20	1/2	21,3	15	2,75	87,3	RT-ST-32x022-SA-O	4002330	24
28,0	25	3/4	26,9	20	3,00	93,3	RT-ST-32x028-SA-O	4002331	24
35,0	32	1	33,7	25	3,50	100,3	RT-ST-32x035-SA-O	4002332	18
42,0	40	1 1/4	42,4	32	3,75	107,8	RT-ST-32x042-SA-O	4002333	40
		1 1/2	48,3	40	4,25	114,2	RT-ST-32x048-SA-O	4002334	30
54,0	50		54,0		4,25	119,4	RT-ST-32x054-SA-O	4002335	30
		2	60,3	50	4,25	126,0	RT-ST-32x060-SA-O	4002336	26
64,0			63,5		4,25	130,0	RT-ST-32x064-SA-O	4002337	24
70,0			70,0		4,25	135,4	RT-ST-32x070-SA-O	4002338	22
76,1	65	2 1/2	76,1	65	5,50	141,8	RT-ST-32x076-SA-O	4002339	22
80,0					5,50	145,4	RT-ST-32x080-SA-O	4002340	16
88,9	80	3	88,9	80	6,00	155,0	RT-ST-32x089-SA-O	4002341	16
108,0	100		108,0		6,00	173,8	RT-ST-32x108-SA-O	4002343	12
114,0	100	4	114,3	100	6,00	180,4	RT-ST-32x114-SA-O	4002344	12
133,0	125		133,0		6,00	199,2	RT-ST-32x133-SA-O	4002345	8
		5	139,7	125	6,00	206,0	RT-ST-32x140-SA-O	4002346	8
159,0	150		160,0		6,00	225,2	RT-ST-32x160-SA-O	4002347	6
168,0	150		168,3	150	6,00	234,2	RT-ST-32x168-SA-O	4002348	6
219,0	200		219,1	200	6,00	286,6	RT-ST-32x219-SA-O	4002349	4

Délka potrubní závěs: <133 mm: 50 mm · ≥133 mm: 100 mm

Nosnost je zaručena v případě dodržení minimálních (dle DIN 1988) nebo kratších montážních vzdáleností.

V případě zájmu o další dimenze kontaktujte naše zákaznické oddělení.

Kaiflex RT-ST

Sada potrubních závěsů · povrchová úprava (PVC) · včetně samolepicího přesahu · včetně kovové objímky



Barva: antracit / černá									
Měděné trubky Cu		Ocel. trubky Fe			Max. pov. vzdálenost mezi objímkami m	13 mm Tloušťka izolační vrstvy			
Vnější ø mm	Jmen. světlost DN	Coul	Vnější ø mm	Jmen. světlost DN		Vnější ø mm	Dimenze / Rozměr	Číslo zboží	ks/ karton
10,0	8	1/8	10,2	6	2,00	37,2	RT-ST-Set-13x010-SA-O	4001977	52
12,0	10		12,5		2,00	39,2	RT-ST-Set-13x012-SA-O	4001978	48
15,0	10	1/4	13,5	8	2,00	42,2	RT-ST-Set-13x015-SA-O	4001979	40
18,0	15	3/8	17,2	10	2,75	45,2	RT-ST-Set-13x018-SA-O	4001980	32
22,0	20	1/2	21,3	15	2,75	49,2	RT-ST-Set-13x022-SA-O	4001981	32
28,0	25	3/4	26,9	20	3,00	55,2	RT-ST-Set-13x028-SA-O	4001982	40
35,0	32	1	33,7	25	3,50	62,2	RT-ST-Set-13x035-SA-O	4001983	30
42,0	40	1 1/4	42,4	32	3,75	69,8	RT-ST-Set-13x042-SA-O	4001984	46
		1 1/2	48,3	40	4,25	76,2	RT-ST-Set-13x048-SA-O	4001985	34
54,0	50		54,0		4,25	81,4	RT-ST-Set-13x054-SA-O	4001986	32
57,0	50		57,0		4,25	84,4	RT-ST-Set-13x057-SA-O	4001987	28
		2	60,3	50	4,25	88,0	RT-ST-Set-13x060-SA-O	4001988	56
64,0			63,5		4,25	92,0	RT-ST-Set-13x064-SA-O	4001989	48
70,0			70,0		4,25	97,4	RT-ST-Set-13x070-SA-O	4001990	44
76,1	65	2 1/2	76,1	65	5,50	103,8	RT-ST-Set-13x076-SA-O	4001991	40
88,9	80	3	88,9	80	6,00	117,0	RT-ST-Set-13x089-SA-O	4001992	30
		5	139,7	125	6,00	168,0	RT-ST-Set-13x140-SA-O	4001996	14

Měděné trubky Cu		Ocel. trubky Fe			Max. pov. vzdálenost mezi objímkami m	19 mm Tloušťka izolační vrstvy			
Vnější ø mm	Jmen. světlost DN	Coul	Vnější ø mm	Jmen. světlost DN		Vnější ø mm	Dimenze / Rozměr	Číslo zboží	ks/ karton
10,0	8	1/8	10,2	6	2,00	49,2	RT-ST-Set-19x010-SA-O	4001998	32
12,0	10		12,5		2,00	51,2	RT-ST-Set-19x012-SA-O	4001999	28
15,0	10	1/4	13,5	8	2,00	54,2	RT-ST-Set-19x015-SA-O	4002000	22
18,0	15	3/8	17,2	10	2,75	57,2	RT-ST-Set-19x018-SA-O	4002001	20
22,0	20	1/2	21,3	15	2,75	61,2	RT-ST-Set-19x022-SA-O	4002002	32
28,0	25	3/4	26,9	20	3,00	67,2	RT-ST-Set-19x028-SA-O	4002003	24
35,0	32	1	33,7	25	3,50	74,2	RT-ST-Set-19x035-SA-O	4002004	38
42,0	40	1 1/4	42,4	32	3,75	81,8	RT-ST-Set-19x042-SA-O	4002005	32
		1 1/2	48,3	40	4,25	88,2	RT-ST-Set-19x048-SA-O	4002006	28
54,0	50		54,0		4,25	93,4	RT-ST-Set-19x054-SA-O	4002007	48
57,0	50		57,0		4,25	96,4	RT-ST-Set-19x057-SA-O	4002008	48
		2	60,3	50	4,25	100,0	RT-ST-Set-19x060-SA-O	4002009	44
64,0			63,5		4,25	104,0	RT-ST-Set-19x064-SA-O	4002010	40
70,0			70,0		4,25	109,4	RT-ST-Set-19x070-SA-O	4002011	32
76,1	65	2 1/2	76,1	65	5,50	115,8	RT-ST-Set-19x076-SA-O	4002012	30
88,9	80	3	88,9	80	6,00	119,4	RT-ST-Set-19x089-SA-O	4002013	26
		5	139,7	125	6,00	180,0	RT-ST-Set-19x140-SA-O	4002017	12
159,0	150		160,0		6,00	199,2	RT-ST-Set-19x160-SA-O	4002018	8

Délka potrubní závěs: <133 mm: 50 mm · ≥133 mm: 100 mm

Nosnost je zaručena v případě dodržení minimálních (dle DIN 1988) nebo kratších montážních vzdáleností.

V případě zájmu o další dimenze kontaktujte naše zákaznické oddělení.

Kaiflex RT-ST

Sada potrubních závěsů · povrchová úprava (PVC) · včetně samolepicího přesahu · včetně kovové objímky



Barva: antracit / černá									
Měděné trubky Cu		Ocel. trubky Fe			Max. pov. vzdálenost mezi objímkami m	25 mm Tloušťka izolační vrstvy			
Vnější ø mm	Jmen. světlost DN	Coul	Vnější ø mm	Jmen. světlost DN		Vnější ø mm	Dimenze / Rozměr	Číslo zboží	ks/ karton
10,0	8	1/8	10,2	6	2,00	61,2	RT-ST-Set-25x010-SA-O	4002020	32
12,0	10		12,5		2,00	63,2	RT-ST-Set-25x012-SA-O	4002021	28
15,0	10	1/4	13,5	8	2,00	66,2	RT-ST-Set-25x015-SA-O	4002022	24
18,0	15	3/8	17,2	10	2,75	69,2	RT-ST-Set-25x018-SA-O	4002023	24
22,0	20	1/2	21,3	15	2,75	73,2	RT-ST-Set-25x022-SA-O	4002024	38
28,0	25	3/4	26,9	20	3,00	79,2	RT-ST-Set-25x028-SA-O	4002025	32
35,0	32	1	33,7	25	3,50	86,2	RT-ST-Set-25x035-SA-O	4002027	26
42,0	40	1 1/4	42,4	32	3,75	93,8	RT-ST-Set-25x042-SA-O	4002028	22
		1 1/2	48,3	40	4,25	100,2	RT-ST-Set-25x048-SA-O	4002029	44
54,0	50		54,0		4,25	105,4	RT-ST-Set-25x054-SA-O	4002030	40
57,0	50		57,0		4,25	112,0	RT-ST-Set-25x060-SA-O	4002031	36
		2	60,3	50	4,25	116,0	RT-ST-Set-25x064-SA-O	4002032	30
76,1	65	2 1/2	76,1	65	5,50	127,8	RT-ST-Set-25x076-SA-O	4002033	24
88,9	80	3	88,9	80	6,00	141,0	RT-ST-Set-25x089-SA-O	4002034	22
114,0	100	4	114,3	100	6,00	166,4	RT-ST-Set-25x114-SA-O	4002036	12
		5	139,7	125	6,00	192,0	RT-ST-Set-25x140-SA-O	4002037	12
159,0	150		160,0		6,00	211,2	RT-ST-Set-25x160-SA-O	4002038	8

Měděné trubky Cu		Ocel. trubky Fe			Max. pov. vzdálenost mezi objímkami m	32 mm Tloušťka izolační vrstvy			
Vnější ø mm	Jmen. světlost DN	Coul	Vnější ø mm	Jmen. světlost DN		Vnější ø mm	Dimenze / Rozměr	Číslo zboží	ks/ karton
15,0	10	1/4	13,5	8	2,00	80,3	RT-ST-Set-32x015-SA-O	4002040	18
18,0	15	3/8	17,2	10	2,75	83,3	RT-ST-Set-32x018-SA-O	4002041	28
22,0	20	1/2	21,3	15	2,75	87,3	RT-ST-Set-32x022-SA-O	4002042	24
28,0	25	3/4	26,9	20	3,00	93,3	RT-ST-Set-32x028-SA-O	4002043	24
35,0	32	1	33,7	25	3,50	100,3	RT-ST-Set-32x035-SA-O	4002044	18
42,0	40	1 1/4	42,4	32	3,75	107,8	RT-ST-Set-32x042-SA-O	4002045	40
		1 1/2	48,3	40	4,25	114,2	RT-ST-Set-32x048-SA-O	4002046	30
54,0	50		54,0		4,25	119,4	RT-ST-Set-32x054-SA-O	4002047	30
		2	60,3	50	4,25	126,0	RT-ST-Set-32x060-SA-O	4002048	26
64,0			63,5		4,25	130,0	RT-ST-Set-32x064-SA-O	4002049	24
70,0			70,0		4,25	135,4	RT-ST-Set-32x070-SA-O	4002050	22
76,1	65	2 1/2	76,1	65	5,50	141,8	RT-ST-Set-32x076-SA-O	4002051	22
114,0	100	4	114,3	100	6,00	180,4	RT-ST-Set-32x114-SA-O	4002053	12
		5	139,7	125	6,00	206,0	RT-ST-Set-32x140-SA-O	4002055	8

Délka potrubní závěs: <133 mm: 50 mm · ≥133 mm: 100 mm

Nosnost je zaručena v případě dodržení minimálních (dle DIN 1988) nebo kratších montážních vzdáleností.

V případě zájmu o další dimenze kontaktujte naše zákaznické oddělení.

Příslušenství

Lepidlo · Čistič · Ochranný nátěr

		Popis	Dimenze / Rozměr	Číslo zboží	Typ balení	Obsah	ks/bal.
Lepidlo							
	Kaiflex Speciální lepidlo 414	nádoba na štětec · bez toluenu	Ad-414-CA220	4004706	Doza	220 g	24
	Kaiflex Speciální lepidlo 414	bez toluenu	Ad-414-CA660	4004708	Doza	660 g	20
	Kaiflex Speciální lepidlo 414	bez toluenu	Ad-414-CN2200	4004710	Velká doza	2.200 g	6
Čistič							
	Kaiflex Čistič		Clean-CA1000	4004732	Doza	1,0 l	12
Ochranný nátěr							
	Kaifinish Color	Barva: bílá (přibližně RAL 9010)	KF-Co-wh-CA750	4004719	Doza	0,75 l	4
		Barva: šedá (přibližně RAL 7035)	KF-Co-gr-CA750	4004720	Doza	0,75 l	4
		Barva: černá (přibližně RAL 9005)	KF-Co-bl-CA750	4004721	Doza	0,75 l	4

Příslušenství


Pumpička na lepidlo · Nůž · Gelové fixy

		Popis	Dimenze / Rozměr	Číslo zboží	ks/bal.
Pumpička na lepidlo					
	Pumpička na lepidlo	dlouhé hrdlo · štětec 17 mm	GI-Pmp-long	4004718	1
	Pumpička na lepidlo	krátké hrdlo · štětec 17 mm	GI-Pmp-short	4004715	1
	Štětec 11 mm	pro pumpičku na lepidlo	GI-Pmp-Brush-11	4004716	1
	Štětec 17 mm	pro pumpičku na lepidlo	GI-Pmp-Brush-17	4004717	1
Nůž					
	Keramický nůž	Nůž s keramickou čepelí (15 cm) a plastovou rukojetí (14 cm)	Knf-Ceramic	4004737	1
	Nůž na rohože	Nůž s ocelovým čepelí (14,5 cm) a plastovou rukojetí	Knf-Sheet	4004735	1
	Sada nožů	3 nože, 1 brousek	Knf-Set	4004736	1
Gelové fixy					
	Gelové fixy	Barva: šedá stříbrná · možnost popisu izolačních materiálů	Knf-Ceramic	4004730	12

Příslušenství

Páska

		Popis	Dimenze / Rozměr	Číslo zboží	Šířka mm	Délka m	Tloušťka mm	ks/bal.
	Kaiflex ST páska	samolepicí	Tp-ST-50/15/3-SA	4004675	50	15	4	12

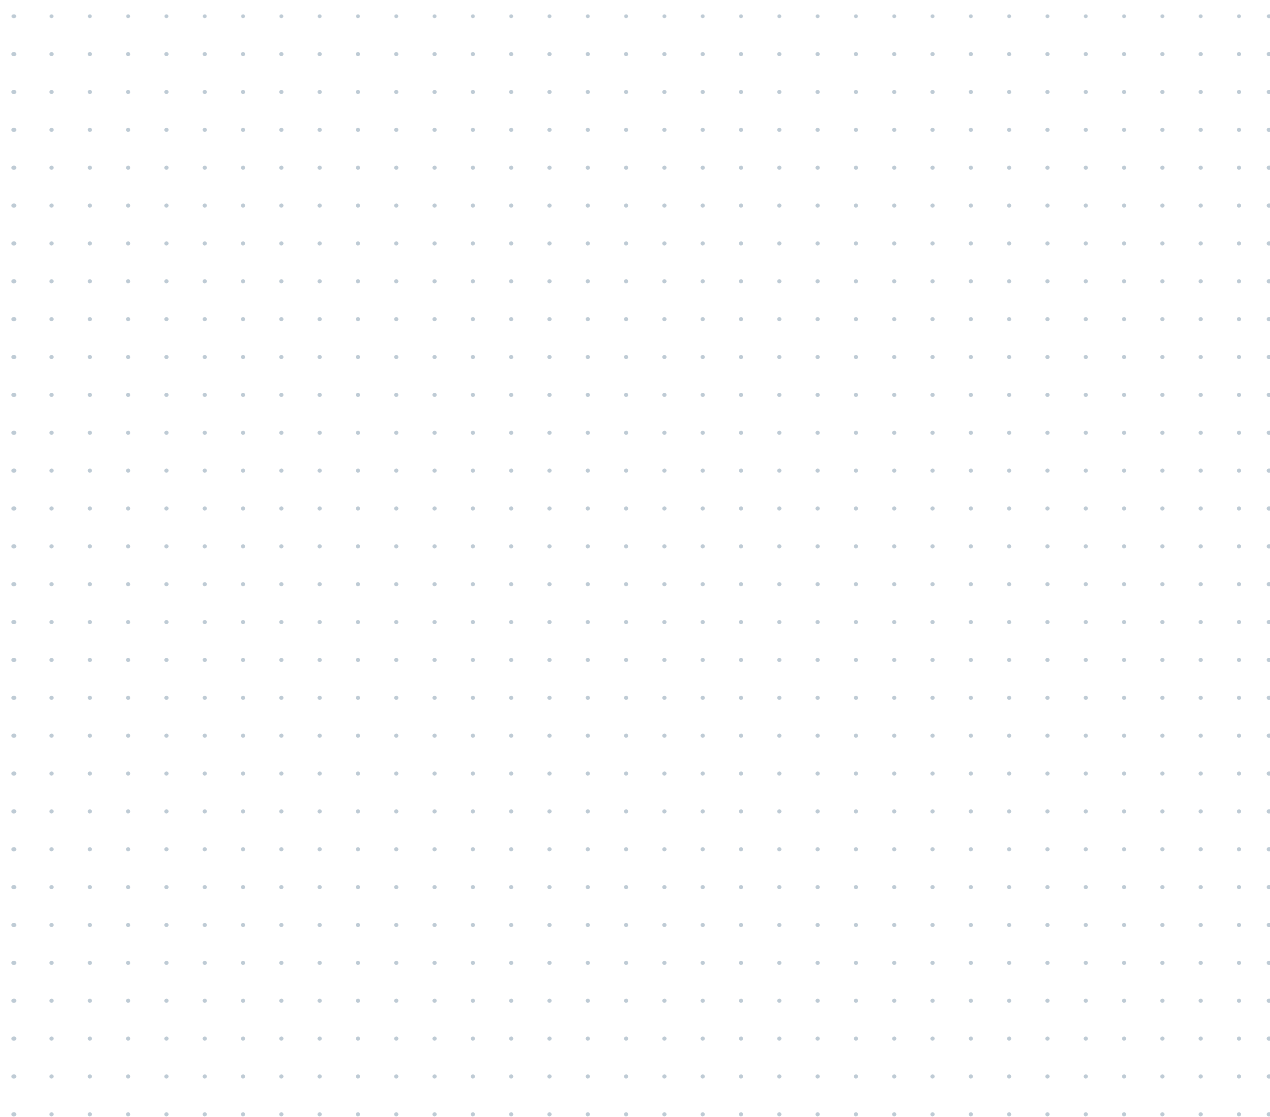

Všeobecné pokyny

- Dodávka výhradně v celých jednotkách balení.
- Pro zajištění řádné instalace musí být použito příslušenství Kaimann.

WECREATE SOLUTIONS

Vždy hledat nejlepší řešení pro zákazníky – toto jednoduché předsevzetí vede u společnosti Kaimann k inovativním nápadům a neustálému pokroku. Společnost je jedním z předních poskytovatelů technologií a inovací v oblasti elastomerních izolačních materiálů a nabízí široké portfolio výrobků pro širokou škálu aplikací, například v oblasti stavebnictví a průmyslového inženýrství.

Tyto výrobky zajišťují vyšší energetickou účinnost a udržitelnost v kombinaci s účinnou ochranou proti korozi, požáru a hluku. Díky „Environmentálnímu prohlášení o produktu“ (EPD) poskytují izolační materiály Kaimann také větší transparentnost při hodnocení životního cyklu.



Kaimann GmbH

Hansastraße 2-5
33161 Hövelhof · Germany
Phone: +49 5257 9850-0
E-Mail: info.kaimann@saint-gobain.com

www.kaimann.com

Obsah tohoto dokumentu odráží naše znalosti a zkušenosti v době jeho zveřejnění. Pokud však není výslovně dohodnuto jinak, nejedná se o záruku v právním smyslu. Stav znalostí a zkušeností se neustále vyvíjí. Proto se ujistěte, že používáte nejnovější vydání tohoto dokumentu (k dispozici na adrese www.kaimann.com). Všechny údaje a technické informace jsou založeny na výsledcích získaných za typických podmínek použití. Popsané aplikace výrobků nemohou zohlednit zvláštní okolnosti jednotlivých případů. Příjemce těchto údajů a informací je ve vlastním zájmu odpovědný za to, aby si u nás včas ujasnil, zda se údaje a informace vztahují i na zamýšlené oblasti použití. Dále je třeba vzít v úvahu místně platné předpisy a právní požadavky. Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na náš zákaznický servis nebo obchodní zástupce.

Kaiflex®, Kaifoam®, Kaisound®, Kaifinish® jsou zapsané ochranné známky společnosti Kaimann GmbH.
© Kaimann GmbH · Změny vyhrazeny.

