


## Instalace

Pro snadné uchycení je izolační pouzdro opatřeno dvojitými uzávěry se suchými zipy a tkanicemi na obou koncích pro přichycení k povrchu stávající (nové) izolace potrubí.



Každý jednotlivý prvek je z výroby označen identifikačním štítkem pro snadnou identifikaci místa instalace a druhu izolovaného prvku.

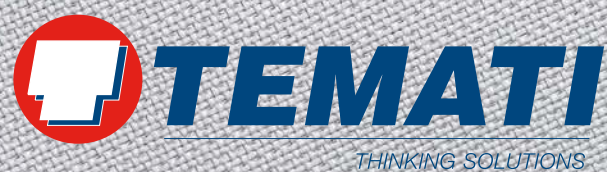

# TEM KET STANDARD

SNÍMATELNÁ TEXTILNÍ IZOLAČNÍ POUZDRA PRO ARMATURY





**Systém snímatelných izolačních pouzder pro armatury.**



## TEMKET nabízí celou řadu znovu použitelných izolačních pouzder uzpůsobených vašim zvláštním potřebám a požadavkům.

TEMKET je systém snímatelných textilních izolačních pouzder pro průmyslové armatury, do maximální teploty 280 °C.

### Skladba

Izolační pouzdra se skládají ze tří vrstev.

Vnější vrstva z nenasákové technické tkaniny (skelného vlákna) s ohnivzdorným polyuretanovým nátěrem. Vnitřní výplň tvoří minerální izolace s hliníkovou fólií tl. 40 až 60 mm.

Na vnitřní vrstvu přiléhající k izolovanému povrchu armatury je použita technická tkanina ze skelného vlákna bez povrchové úpravy.

### Použití snímatelných izolací


Pro vnitřní izolace potrubí a armatur v teplárenství, v provozech výroby a distribuce tepla, v potravinářském průmyslu, v pivovarnictví, ve farmácii a petro-chemickém průmyslu.

Dle vyhlášky č.193/2007 Sb. §5 odst. 5: Izolace armatur a přírub se provádí jako snímatelná.

**Snižte náklady na energii!**

**Zvyšte bezpečí zaměstnanců! Zmírněte hluk! Udržte teploty!**

**Ochraňte cenná zařízení před mechanickým poškozením!**

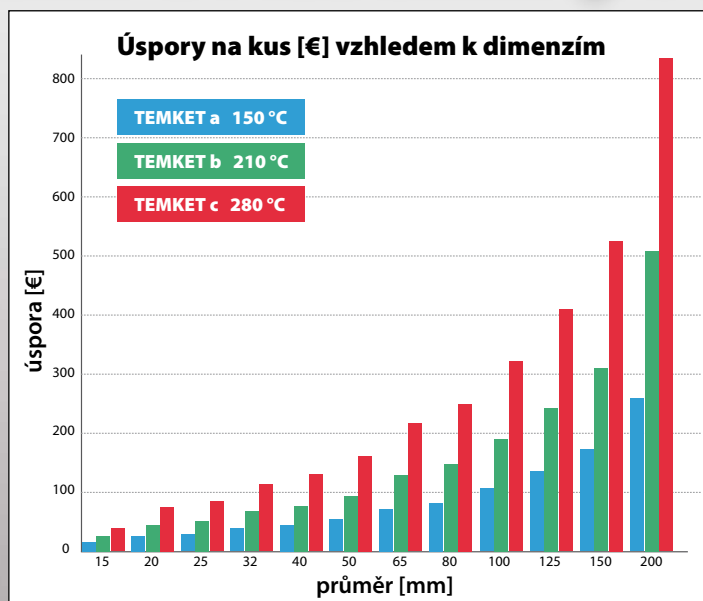

| Název      | Popis                             |
|------------|-----------------------------------|
| TEMKET eV  | Elektro ventil (ventil s pohonem) |
| TEMKET F   | Filtr                             |
| TEMKET PR  | Přírubový spoj                    |
| TEMKET RV  | Redukční ventil                   |
| TEMKET Mix | Trojcestný ventil                 |
| TEMKET UK  | Uzavírací klapka mezipřírubová    |
| TEMKET UV  | Uzavírací ventil                  |
| TEMKET ZK  | Zpětná klapka mezipřírubová       |

**Každý jednotlivý prvek je z výroby označen identifikačním štítkem pro snadnou identifikaci místa instalace a druhu izolovaného prvku.**

**TEMKET a – pouzdra do teploty povrchu zařízení 150°C**

**TEMKET b – pouzdra do teploty povrchu zařízení 210°C**

**TEMKET c – pouzdra do teploty povrchu zařízení 280°C**

**Pro snadné uchycení je izolační pouzdro opatřeno dvojicí uzávěrů se suchými zipy a tkanicemi na koncích k přichycení k povrchu izolovaného zařízení.**


Legenda značení: TEMKET-a-UK150 Snímatelné izolační pouzdro pro teplotu max. 150 °C uzavírací ventil DN150  
Více na [www.temket.cz](http://www.temket.cz)

## TEMKET

**snímatelná, znovu použitelná izolační pouzdra pro ventily, filtry, příruby a příslušenství**



**WWW.TEMKET.CZ**

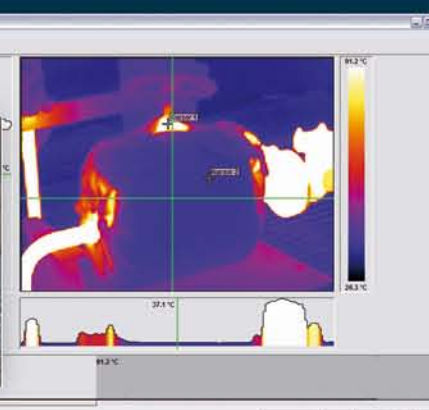

**TEMket, systém snímatelných izolačních pouzder z technických tkanin TEMTEX:**

- umožňují izolovat armatury, zařízení, potrubí a kolena velice snadným způsobem
- významně eliminují tepelné ztráty a redukují náklady na energie
- slouží jako ochrana pracovníků před popálením
- extrémně jednoduše se nasazují a snímají
- jsou zhotovena pro opětovné použití
- jsou omyvatelná
- vyráběná v ČR