L'ISOLANTE K-FLEX

QUALITY SYSTEM
UNI EN ISO 9001:2000
CERTIFIED BY CERTIQUALITY

www.kflex.com

K-FLEX AL CLAD SYSTEM

Materiál s novou povrchovou úpravou THERMOPLASTIC ALUMINIUM

- Mnohostranný a přizpůsobivý
- Samozhášivý a antikorozní
- Jednoduchá montáž
- Ekonomické řešení
- Pro vnitřní i vnější použití

INDOOR / OUTDOOR
UV RESISTANT

CL."0"

BS 478 PT 8 1989

K-FLEX AL CLAD SYSTEM

Skladba materiálů a jejich fyzikální vlastnosti předurčují tento funkční a mnohostranný výrobek pro mnohostranné využití.

IZOLAČNÍ SYSTÉM S JIŽ HOTOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU A KOMPLETNÍM SORTIMENTEM PŘÍSLUŠENSTVÍ

TRUBKY

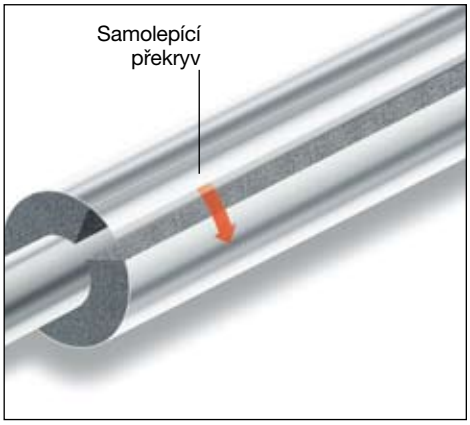

K-FLEX AL CLAD SYSTÉM

Izolaci potrubí lze dotěsnit samolepící páskou K 414.
Samolepící překryv umožňuje rychlé a precizní utěsnění.
Délka m 1
Tloušťka 9-13-19-25-32 mm
Vnitřní průměr od 15 do 160 mm

K-FLEX AL CLAD SYSTÉM

využívá nového lepidla s vyšším lepícím efektem než u standardních provedení a tak zajištuje lepší ochranu proti vlhkosti a vysokým teplotám.

PÁSY

K-FLEX AL CLAD SYSTÉM - nekonečné pásy
Šíře: 1 a 1,5 m
Tloušťka 6-10-13-16-19-25-32-40-50 mm

PREFABRIKOVANÁ KOLENA A "T" TVAROVKY

Prefabrikovaná kolena a "T" tvarovky se utěsňují samolepící páskou K 414

PREFABRIKOVANÁ KOLENA A "T" TVAROVKY Z AL CLAD FÓLIE

Uzavřená kolena a "T" tvarovky s AL CLAD samolepící páskou.

AL CLAD PREFABRIKOVANÁ KOLENA A "T" TVAROVKY

AL CLAD FÓLIE

s nebo bez samolepící úpravy
dodávaná v rolích
Délka 25 m
Šíře 1 m
Tloušt'ka: 250-400 µ

AL CLAD samolepící páska a fólie využívá nového lepidla, a proto se hodí jak pro vnitřní tak i vnější použití a zajišt'uje odolnost proti vlhkosti a vyšším teplotám.

NŮŽ PRO ŘEZÁNÍ 90° ÚHLŮ Z AL CLAD PÁSU

Nástroj navržený pro řezání úhlů při izolování tvarových rozvody

K-FLEX AL CLAD SYSTÉM
PU+PS ON 300 TVAROVKY
s hliníkovým povrchem

Sestaveny ze dvou kusů. Pro použití na izolace ventilů, přírub apod.
Rozměry: viz
K-FLEX AL CLAD SYSTÉM ceník.

SPOJOVACÍ MATERIÁL

AL CLAD
samolepící pásky

Délka 25 m
Šíře
20-35-50-75-100
mm:

Protikondenzační lepící pásky

Šíře
50-75-100 mm
Tloušt'ka: 3-6 mm
Délka v cívce 10-15 m při tloušt'ce 3 mm

Délka v cívce 7,5 m při tloušt'ce 6 mm

Závěsná izolační pouzdra
K-FLEX AL CLAD SYSTEM



Tloušt'ka mm: 9-13-19-25-32
Průměr mm: od 18 do 160

L'ISOLANTE K- FLEX si vyhrazuje právo na změnu dat a technických požadavků bez vyrozumění

LEACECALCLAD01-02.06

L'ISOLANTE K-FLEX
via Don Locatelli, 35 - 20040 Roncello (MI)
Italy tel.: +39 039 68241 fax: +39 039 6824560
e-mail: international@isolante.com - italysales@isolante.com
www.kflex.com