

TECHNICKÁ SPECIFIKACE SYSTÉM T24 SAFE-LOCK

Hlavní profil systems "D"

SAFE-LOCK T24 HLAVNÍ PROFIL 38/24




Hlavní profil T24 SAFE-LOCK				V balení		Na paletě	
Délka (mm)	Výška (mm)	Vzdálenost slotů (mm)	Počet slotů	kusů	m	balení	m
3700	38	100 mm	37	25	92.50	27	2497.50

SYSTEM "D" (Clip-In)

Příčný profil [with joggled ends]

SAFE-LOCK T24 PŘÍČNÝ PROFIL 30/24, 28/24

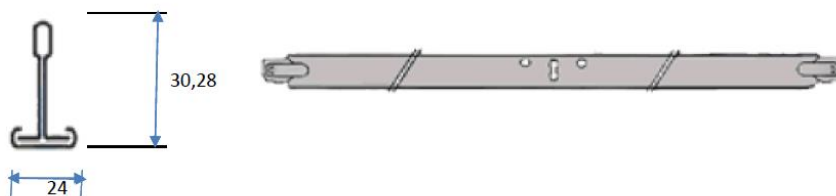

Příčný profily T24 SAFE-LOCK			V balení		Na paletě	
Délka (mm)	Výška (mm)		kusů	m	balení	m
1200	30		75	90	28	2520
600	28		75	45	56	2520

Okrajový L-profil SAFE-LOCK			V balení		Na paletě	
Rozměry (mm)	Délka (mm)		kusů	m	balení	m
19 x 24	3000		30	90	54	4860

