

PARAMETRY VÝROBKU

**Rockfon Pacific®**



**Sounds Beautiful**

# Rockfon Pacific®





- Ekonomický panel se standardním povrchem
- Zvuková pohltivost třídy B při velmi malé hmotnosti a tloušťce (12 mm)
- Základní sortiment rozměrů pro variantu s viditelnou a částečně viditelnou nosnou konstrukcí
- Snadné čištění vysavačem

## Popis produktu

- Panel z kamenné vlny
- Lící strana: stínovaný bíle barvený flís
- Zadní strana: rubový flís

## Oblast použití

- Kanceláře
- Komerční prostory

Hrana	Modulové rozměry (mm)	Hmotnost (Kg/m <sup>2</sup> )	MKV / MKV-D (mm)	Doporučený montážní systém
 A15	600 x 600 x 12	1,6	50 / 100	Rockfon® System T15 A™
	1200 x 600 x 12	1,6	50 / 100	Rockfon® System T15 A™
 A24	600 x 600 x 12	1,6	50 / 100	Rockfon® System T24 A™
	1200 x 600 x 12	1,6	50 / 100	Rockfon® System T24 A™
 E15	600 x 600 x 12	1,9	60 / 100	Rockfon® System T15 E™
 E24	600 x 600 x 12	1,9	60 / 100	Rockfon® System T24 E™

MKV = Minimální konstrukční výška


MKV-D = Minimální konstrukční výška umožňující demontáž kazety



## Vlastnosti



**Zvuková pohltivost**  
 $\alpha_w$ : 0,80 (Třída B)

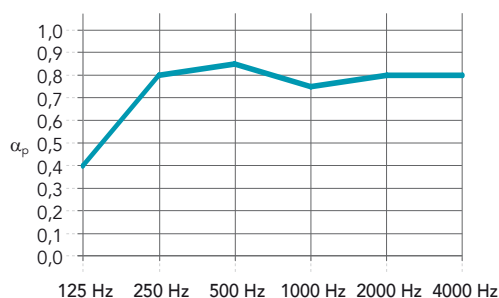

Tloušťka (mm) /  
Závěs (mm)

	12 / 200	0,40	0,80	0,85	0,75	0,80	0,80	$\alpha_w$	Třída zvukové pohltivosti ISO	NRC
								0,80	B	0,80



**Reakce na oheň**  
A1



**Odolnost proti vlhkosti a rozměrová stabilita**  
Až do 100% RH  
Žádná viditelná deformace při vysoké vlhkosti



**Čištění**  
- Vysavačem



**Hygiena**  
Kamenná vlna nepředstavuje potravu pro mikroorganismy



**Prostředí**  
Plně recyklovatelná kamenná vlna  
Recyklovaný obsah produktů Rockfon se pohybuje mezi 29 % a 64 % podle normy ISO 14021.  
Akustická řešení Rockfon mají certifikaci Cradle to Cradle Certified® na úrovni Silver a Bronze (v závislosti na typu produktu).



**Uhlíková stopa**  
Cradle-to-Gate: 2.12 kg ekv. CO<sub>2</sub> (na základě EPD ověřeného třetí stranou)  
Cradle-to-Grave: 2.75 kg ekv. CO<sub>2</sub> (na základě EPD ověřeného třetí stranou)



**Klima interiéru**  
Vybrané výrobky Rockfon byly označeny finskou klasifikací emisí stavebních materiálů M1 a dánskou značkou Danish Indoor Climate Label pro nízkou emisi těkavých organických látek (VOC)



# Sounds Beautiful

